



RIG

900 MAX HX

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

Bezpečnost	3
Přízpůsobení	3
Připojení	4
• Připojení k Xboxu	4
• Připojení k PS4 / PS5 / PC / Switchi	5
Nabíjení náhlavní soupravy	7
Zapnutí a vypnutí	9
Ovládání hlasitosti	9
Ztlumení mikrofonu	9
Bezdrátové režimy	9
• USB (herní) režim	9
• Duální režim	9
• Bluetooth režim	9
Jak přepínat mezi režimy?	9
Jak spárovat náhlavní soupravu?	10
• Při použití bezdrátového USB adaptéru	10
• Při použití Bluetooth	11
Multifunkční tlačítko	11
Jak vyladit nastavení náhlavní soupravy?	12
Zákaznická podpora	13
Hlášení bezpečnostních incidentů	14
Technické údaje	15
Podpora	16
Ekologický návrh	17

I Bezpečnost

Před použitím vaší nové náhlavní soupravy si prosím přečtěte následující část obsahující důležité bezpečnostní a zákonem vyžadované informace, jakož i informace o nabíjení a baterii.

Upozornění:

Varování! Nebezpečí výbuchu v případě nahrazení baterie baterií nesprávného typu.

Baterie nesmí být při používání, skladování nebo přepravě vystavena extrémně vysoké ani nízké teplotě nebo nízkému tlaku vzduchu ve vysoké nadmořské výšce.

Nahrazení baterie baterií nesprávného typu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Vhození baterie do ohně či její vložení do rozehřáté trouby nebo její rozdrcení či rozřezání může způsobit její výbuch.


Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit její výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Náhlavní souprava a adaptér by neměly být připojovány k napájecímu zdroji, jehož výstupní výkon je vyšší než 15 W (tzn. například napětí 5 V a stejnosměrný proud 3 A).

I Přizpůsobení


Zacvakněte levou a pravou mušli do hlavového mostu tak, aby vám náhlavní souprava co nejlépe seděla a mohla vám co nejkvalitněji zprostředkovávat zvuk. Posunutím mušlí se hlavový most dokáže přizpůsobit třem velikostem hlavy (malé, střední a velké). Chcete-li změnit pozici mušle, zatlačte na její vyčnívající část a vyjměte mušli z hlavového mostu.

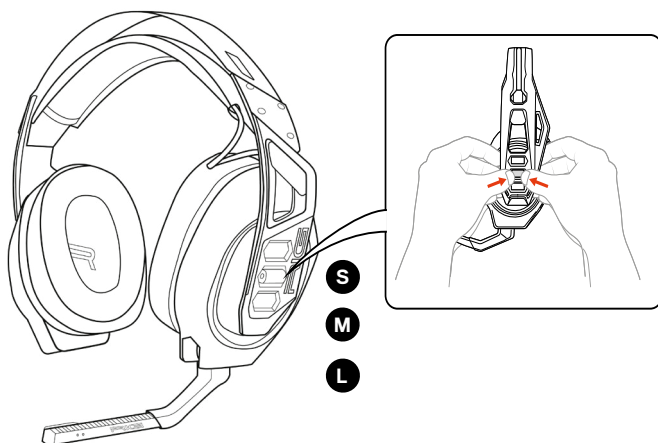


I Připojení

Připojení k Xboxu


1. Zvolte režim Xbox, jak je znázorněno na následujícím obrázku:




2. Zapojte bezdrátový USB adaptér do USB-A portu na horní straně základny.

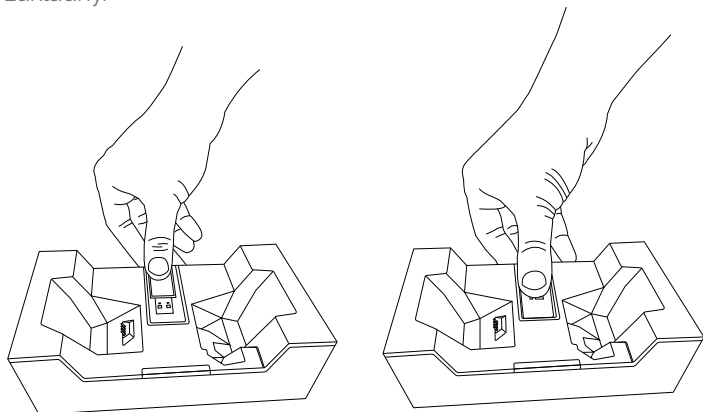

3. Pomocí dodaného kabelu připojte základnu k USB-A portu konzole.

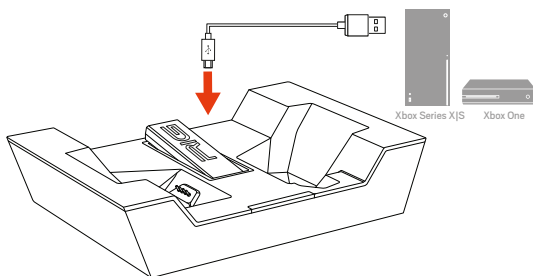

4. Eventuálně zapojte bezdrátový USB adaptér přímo do některého z USB-A portů konzole a základnu používejte pouze jako nabíjecí stanici pro náhlavní soupravu.




Xbox Series X|S



Xbox One

Připojení k PS4 / PS5 / PC / Switchi


1. Zvolte režim PC, jak je znázorněno na následujícím obrázku:




2. Zapojte bezdrátový USB adaptér do USB-A portu na horní straně základny.

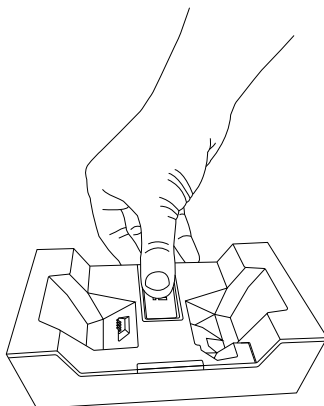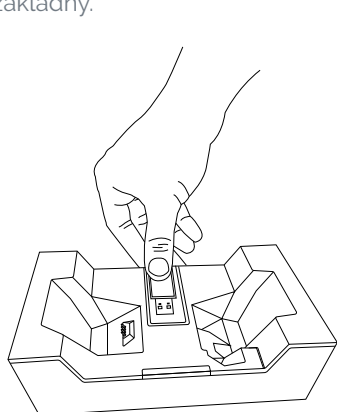

3. Pomocí dodaného kabelu připojte základnu k USB-A portu konzole nebo počítače.

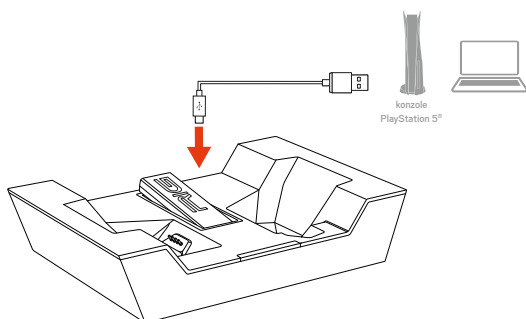

4. Eventuálně zapojte bezdrátový USB adaptér přímo do některého z USB-A portů konzole nebo počítače a základnu používejte pouze jako nabíjecí stanici pro náhlavní soupravu.

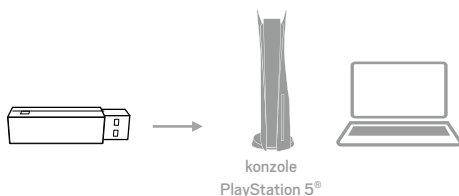

I Nabíjení náhlavní soupravy


Náhlavní soupravu můžete nabíjet prostřednictvím základny nebo s pomocí dodaného USB-C kabelu.

1. Poté, co základnu připojíte ke konzoli nebo počítači, umístěte náhlavní soupravu do základny podle obrázku níže.



LED kontrolka na základně zčervená pro potvrzení toho, že náhlavní souprava je připojená k základně a nabíjí se. Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne.

Úplné nabití náhlavní soupravy prostřednictvím základny může trvat až čtyři hodiny.

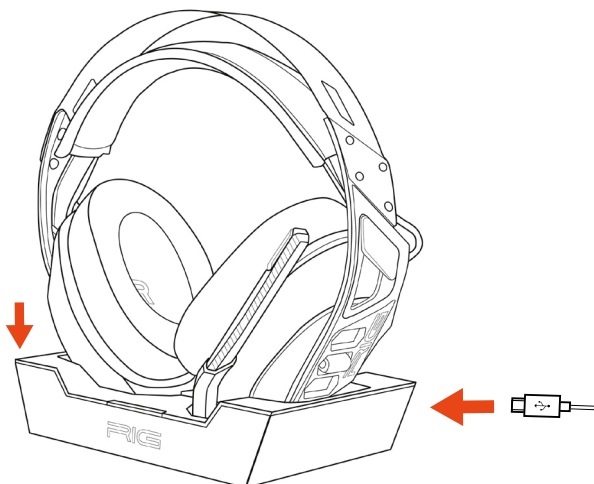

Poznámka: Je-li základna připojená ke konzoli nebo počítači, náhlavní souprava se po vyjmutí ze základny automaticky zapne.

2. Náhlavní soupravu můžete nabíjet rovněž připojením nabíjecího USB-C kabelu přímo k levé mušli. Používejte pouze kabel dodávaný s náhlavní soupravou a soupravu nabíjejte pouze z konzole nebo počítače.

Při použití kabelu trvá úplné nabití náhlavní soupravy pouze dvě hodiny.


LED kontrolka na levé mušli náhlavní soupravy informuje o stavu baterie následovně:

Červené LED světlo – nízká úroveň a baterie se nabíjí.

Žluté LED světlo – střední úroveň a baterie se nabíjí.

Zelené LED světlo – vysoká úroveň a baterie se nabíjí.

Zhasnuté LED světlo – baterie je plně nabitá.

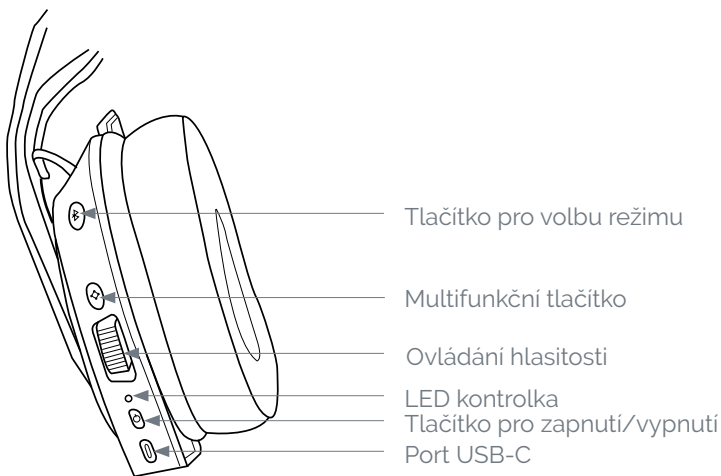

I Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a na dobu tří sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.

I Ovládání hlasitosti

Hlasitost můžete zvýšit nebo snížit pomocí kolečka pro ovládání hlasitosti. Při dosažení maximální hlasitosti uslyšíte zvukové upozornění.

I Ztlumení mikrofonu

Mikrofon lze ztlumit jeho přiklopením k mušli, a proto:

Je-li rameno mikrofonu dole, je mikrofon aktivní.

Je-li rameno mikrofonu nahoře, je mikrofon ztlumený.

I Bezdrátové režimy

Náhlavní souprava disponuje třemi různými režimy bezdrátové komunikace:

1. USB (herní) režim:

V tomto režimu komunikuje náhlavní souprava pouze prostřednictvím bezdrátového USB adaptéru. Bluetooth spojení je vypnuto, a proto nebudete při hraní rušeni.

2. Duální režim:

V tomto režimu je náhlavní souprava současně připojena k bezdrátovému USB adaptéru i Bluetooth zařízení. Mějte na paměti, že v tomto režimu můžete přepínat mezi zvukem z konzole/počítače a Bluetooth zařízení, nemůžete ale slyšet oba zdroje zároveň.

V případě příchozího hovoru bude zvuk přenášený prostřednictvím bezdrátového adaptéru pozastaven a vy uslyšíte upozornění na příchozí hovor. K přijímání a ukončování hovorů slouží multifunkční tlačítko.

3. Bluetooth režim:

V tomto režimu komunikuje náhlavní souprava pouze s Bluetooth zařízením. Spojení s bezdrátovým adaptérem je vypnuto.

I Jak přepínat mezi režimy?

Chcete-li přepnout z jednoho režimu na druhý, stiskněte jednou tlačítko pro volbu režimu. Po třech stisknutích se náhlavní souprava vrátí zpět k prvnímu režimu.

I Jak spárovat náhlavní soupravu?



• Při použití bezdrátového USB adaptéru:

Náhlavní souprava je s přiloženým bezdrátovým USB adaptérem spárována již z výroby.

Potřebujete-li z nějakého důvodu spárovat náhlavní soupravu znovu, přesvědčte se, že jsou splněny následující požadavky:

- Bezdrátový USB adaptér je připojený ke konzoli nebo počítači.
- Náhlavní souprava je vypnutá.

Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí, dokud neuslyšíte hlasové oznámení: „Pairing USB“ (párování USB). LED kontrolka na náhlavní soupravě bude během párování blikat fialově.

V případě úspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení:

- „Connected“ (připojeno) v USB (herním) režimu.
- „USB connected“ (USB připojeno) v duálním režimu.

V případě neúspěšného párování uslyšíte hlasové oznámení: „USB pairing failed“ (párování USB selhalo). V takovém případě párování zopakujte a předtím se ujistěte, že jsou splněny výše uvedené požadavky.

• Při použití Bluetooth:

Chcete-li náhlavní soupravu spárovat s Bluetooth zařízením, přesvědčte se, že je souprava zapnutá.

Stiskněte a na déle než šest sekund podržte tlačítko pro volbu režimu, dokud neuslyšíte hlasové oznámení: „Pairing Bluetooth“ (párování Bluetooth). LED kontrolka na náhlavní soupravě bude během párování blikat modře.

V Bluetooth zařízení otevřete „Nastavení“, přejděte do nastavení Bluetooth a zapněte připojení pomocí Bluetooth. V seznamu dostupných zařízení najdete náhlavní soupravu RIG 900 MAX a klepněte na ni.

V případě úspěšného spárování uvidíte zprávu na svém zařízení a zároveň uslyšíte ve sluchátkách hlasové oznámení:

- „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno) v duálním režimu.
- „Connected“ (připojeno) v Bluetooth režimu.

V případě neúspěšného spárování uslyšíte hlasové oznámení: „Bluetooth pairing failed“ (párování Bluetooth selhalo). V takovém případě vypněte ve svém Bluetooth zařízení připojení pomocí Bluetooth, vypněte náhlavní soupravu a párování zopakujte.

UPOZORNĚNÍ: V duálním režimu je náhlavní souprava připojena k dvěma zařízením (bezdrátovému USB adaptéru a Bluetooth zařízení), USB adaptér má nicméně před Bluetooth zařízením přednost.

Pokud například přijmete příchozí hovor, komunikace s USB adaptérem bude pozastavena a vy uslyšíte volajícího.

Po ukončení hovoru se náhlavní souprava automaticky přepne zpět na USB adaptér.

I Multifunkční tlačítko

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka můžete:

- Spustit nebo pozastavit přehrávání mediálního obsahu z připojeného zařízení.
- Přijmout příchozí hovor v případě aktivního Bluetooth připojení.

- U modelů pro Xbox dočasně přepnout funkci kolečka pro ovládání hlasitosti na ovládání vyvážení hlasitosti mezi zvukem hry a zvukem komunikace s ostatními hráči. Pro návrat zpět k funkci ovládání hlasitosti znovu krátce stiskněte multifunkční tlačítko nebo pět sekund nesahejte na kolečko.

Náhlavní souprava si pamatuje poslední připojené Bluetooth zařízení, takže poté, co zařízení připojíte, bude si ho souprava pamatovat, i když budete přepínat mezi jednotlivými režimy nebo soupravu vypnete/zapnete.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu šesti sekund můžete:

- Aktivovat hlasového asistenta v zařízení připojeném pomocí Bluetooth.
- Odmítnout příchozí hovor.

I Jak vyladit nastavení náhlavní soupravy?

Chcete-li se do nastavení náhlavní soupravy ponořit hlouběji, stáhněte si doprovodnou aplikaci RIG 900 MAX NAVIGATOR z Obchodu Play (na zařízeních s operačním systémem Android) nebo obchodu App Store (na zařízeních s operačním systémem iOS).

Tato aplikace vám umožní:

- Rychle upravovat až tři zvukové profily v klasickém režimu nebo podrobněji v expertním režimu:
 - Nastavit zisk mikrofону.
 - Nastavit úroveň monitorování mikrofónu.
 - Aktivovat ochranu sluchu omezující maximální hlasitost sluchátek.
 - Upravit nastavení ekvalizéru (včetně možnosti vybírat z několika předpřipravených nastavení).
 - Určit výchozí režim komunikace po zapnutí náhlavní soupravy.
 - Vypnout vybraná zvuková upozornění a hlasová oznámení při používání náhlavní soupravy.
- Zobrazit si průvodce vysvětlující, jak aplikace a náhlavní souprava fungují.
- Otestovat náhlavní soupravu pomocí testovacího režimu pro ověření toho, zda všechna tlačítka, mikrofón i reproduktory v mušlech fungují, jak mají.
- Vybrat jazyk hlasových oznámení (ze šesti podporovaných jazyků).

I Zákaznická podpora

Společnost Nacon poskytuje omezenou záruku v délce jednoho roku (v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu), dvou let (v Evropské unii a Spojeném království) nebo jednoho roku (ve všech ostatních zemích a oblastech). Mějte prosím na paměti, že s ohledem na zákony státu nebo země, ve které jste výrobek zakoupili, můžete mít i další práva. Vřele vám doporučujeme, abyste si v zájmu prokázání data pořízení tohoto výrobku uschovali doklad o jeho nákupu. Záruční podmínky naleznete na našem webu.

www.nacongaming.com

E-mail: **support@nacongaming.com**

Prohlášení o shodě

CZ. Níže uvedené hodnoty ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu (EIRP) a frekvenčního pásma vztahující se k tomuto výrobku jsou v souladu s požadavky směrnice 2014/53/EU.

EIRP: RIG 900 Max - < 13 dBm

Frekvenční pásmo: (2,402 - 2,480) GHz

Hlášení bezpečnostních incidentů (pouze UK & AU)

Nacon se zavázal pečovat o bezpečnost svých zákazníků ochranou jejich osobních údajů před neoprávněným zveřejněním. Máte-li pocit, že došlo k bezpečnostnímu incidentu, postupujte prosím následovně:

1) Jak nahlásit bezpečnostní incident

Pošlete prosím Naconu na e-mailovou adresu support.fr@nacongaming.com následující informace (v angličtině):

- název produktu,
- datum zakoupení,
- místo zakoupení,
- podrobnosti o incidentu,
- místo, kde byly zranitelnost nebo bezpečnostní riziko objeveny,
- podrobný popis kroků nutných k reprodukování zranitelnosti nebo bezpečnostního rizika, případně včetně snímků obrazovky.

Potvrdíme přijetí do 7 pracovních dnů a budeme vás informovat o vývoji situace, dokud nebude problém vyřešen. Co nejdříve obdržíte potvrzení o přijetí hlášení o bezpečnostním problému a budete informováni o postupu řešení až do vyřešení nahlášeného bezpečnostního problému. Jako předmět e-mailu použijte prosím „Security issue“.

2) Minimální doba poskytování bezpečnostních záruk

Bezpečnostní aktualizace budou k dispozici po dobu 2 let od data zakoupení nebo v souladu se zárukou uvedenou na obalu. Tento proces je pro koncového uživatele bezplatný.

3) Sdílení informací s třetí stranou



Pokud se nahlášený incident týká prodejce nebo softwarové knihovny, vyhrazuje si Nacon právo předat relevantní podrobnosti příslušné třetí straně bez předchozího upozornění zákazníka.

I Technické údaje

- Rozměry výrobku:
 - Náhlavní souprava: 194 x 204 x 94 mm
 - Základna: 160 x 110 x 35 mm
- Čistá hmotnost náhlavní soupravy: 294 g
- Čistá hmotnost základny: 310 g bez USB adaptéru / 320 g s USB adaptérem
- Kapacita baterie: 850 mAh
- Vstupní parametry náhlavní soupravy: napětí 5 V $\equiv$ 800 mA
- Vstupní parametry základny: napětí 5 V $\equiv$ 500 mA
- Přibližná doba nabíjení:
 - Přímé připojení k náhlavní soupravě = 2 hodiny
 - S využitím základny = 4 hodiny

Pro připojení základny ke konzoli/počítači nebo k přímému nabíjení náhlavní soupravy doporučujeme používat dodávaný USB kabel. Kabel zapojte do volného USB portu v konzoli PlayStation®5 nebo počítači.

Chcete-li používat alternativní zdroj energie, respektujte prosím výše uvedené vstupní napětí a proud.



Energie dodávaná při nabíjení musí být v rozmezí 2,5 wattu vyžadovanými rádiovým zařízením a 4,25 wattu potřebnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

I Podpora

Společnost NACON poskytuje jednoletou omezenou záruku (Severní Amerika, Austrálie a Nový Zéland), dvouletou omezenou záruku (EU a Velká Británie) a jednoletou omezenou záruku (všechny ostatní země a regiony). Vezměte prosím na vědomí, že v závislosti na zákonech státu nebo země, ve které jste produkt zakoupili, můžete mít další práva. Důrazně doporučujeme uschovat si nákupní doklad jako důkaz o datu zakoupení tohoto produktu. Podmínky záruky naleznete na našich webových stránkách www.nacongaming.com
Email: support.fr@nacongaming.com Konformität

www.nacongaming.com

Email: support.fr@nacongaming.com.

EN. EN. The EIRP power values and the Frequency bands relating to this product, identified in the list below, comply with the requirements of Directive

2014/53/EU:

EIRP: RIG 900 Max - <13dBm

Frequency band: (2,402 ~ 2,480) GHz

DE. Die EIRP-Leistungswerte und die Frequenzbander für dieses Produkt, die in der nachstehenden Liste aufgeführt sind, entsprechen den Anforderungen der

Richtlinie 2014/53/EU:

EIRP: RIG 900 Max HX - <13dBm

Frequenzband : (2,402 ~ 2,480) GHz

FR. Les valeurs de puissances EIRP et des bandes de Fréquence relatives au présent produit, identifiées dans la liste ci-après, sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE:

EIRP: RIG 900 Max HX - <13dBm

Bande de fréquence : (2,402 ~ 2,480) GHz

IT. I valori di potenza EIRP e le bande di frequenza relative a questo prodotto, identificati nell'elenco seguente, sono conformi ai requisiti della direttiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 900 Max- <13dBm

ES. Los valores de potencia del IPESI y las bandas de frecuencias relacionadas con este producto, identificadas en la lista siguiente, cumplen los requisitos de la Directiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 900 Max - <13dBm

Banda de frecuencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

NL. De EIRP-vermogenswaarden en de frequentiebanden met betrekking tot dit product, zoals vermeld in de onderstaande lijst, voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU:

EIRP: RIG 900 Max HX - <13dBm

Frequentieband : (2,402 ~ 2,480) GHz

PT. Os valores de potencia EIRP e as bandas de frequencia relativas a este produto, identificados na lista abaixo, cumprem os requisitos da Diretiva 2014/53/UE:

EIRP: RIG 900 Max HX - <13dBm

Banda de frequencia : (2,402 ~ 2,480) GHz

PL. Wartości mocy EIRP i pasma częstotliwości odnoszące się do tego produktu, określone w poniższym wykazie, są zgodne z wymogami dyrektywy 2014/53/UE:

EIRP: RIG 900 Max HX - <13dBm

Częstotliwości : (2,402 ~ 2,480) GHz

TR. Aşağıdaki listede tanımlanan bu ürünle ilgili EIRP güc değerleri ve Frekans bantları, 2014/53/EU sayılı Direktifin gerekliliklerine uygundur:

EIRP: RIG 900 Max HX - <13dBm

Frekans bandı : (2,402 ~ 2,480) GHz

CZ. Hodnoty výkonu EIRP a frekvenční pásma týkající se tohoto produktu, uvedené v níže uvedeném seznamu, splňují požadavky směrnice 2014/53/EU:

EIRP: RIG 900 Max - <13dBm

Frekvenční pásmo: (2,402 ~ 2,480) GHz

BRAUCHEN SIE MEHR HILFE?

www.nacongaming.com

EKOLOGICKÝ NÁVRH

Tento výrobek splňuje požadavky na ekologický návrh stanovené v nařízení Komise (EU) 2023/826.

Maximální výkon (Spotřeba)	5W
Spotřeba elektrické energie (režim vypnutí)	< 0.5W
Spotřeba elektrické energie (režim nízké spotřeby)	< 0.5W
Režim vypnutí / Režim spánku aktivován	< 20 mins
Spotřeba elektrické energie (režim pohotovosti v síti)	< 2.0W
Režim spánku v síti aktivován	< 20 mins
Požadavek na externí adaptér	Při použití externího adaptéru nesmí jeho výstupní napětí/proud překročit 5 V 500 mA.
Zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě	Postupy pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě najdete v uživatelské příručce.

MANUFACTURER / FABRICANT :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

**DISTRIBUTORS /
DISTRIBUTEURS :****Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH**

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.

Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1
28013 Madrid.

Bigben Interactive ITALIA s.r.l

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
Italia

Nacon Gaming Inc.

1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.

Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
Australia

SUPPORT :

FRANCE, support.fr@nacongaming.com

UK, support@nacongaming.com

Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com

Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com

Tel.: +39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com



RIG

RIGGAMING.COM